




# POSTE RCS-E 60V/2-6-10-25A



Vue intérieure

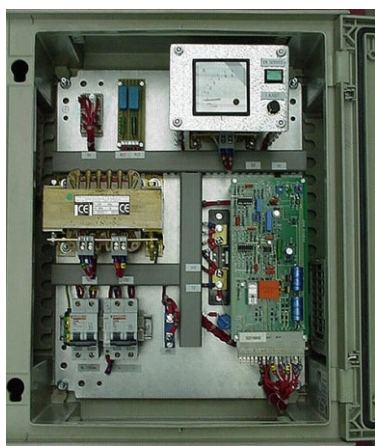

Panneau frontal

**Caractéristiques Techniques:** Alimentation: 220-230 VAC 50 Hz  
Tension de sortie: 60V  
Courant max de sortie: 2-6-10-25 A  
Régulation en courant  
Protection primaire et secondaire par disjoncteurs.  
Affichage du courant par ampèremètre analogique

**Options:** Asservissement par électrode de référence  
Affichage du potentiel Electrode de référence/structure  
Contacts de défauts.  
Afficheur digital 3 digits 1/2 courant/tension de sortie

**Domaine d'utilisation:** Protection cathodique réseaux de conduites.  
Protection cathodique de portes d'écluses  
....

**Avantages:** Construction robuste.  
Excellent rapport qualité/prix  
Tous les éléments sont facilement accessibles  
Coffret métallique ou polyester muni d'une serrure.